



Vasos de pressão

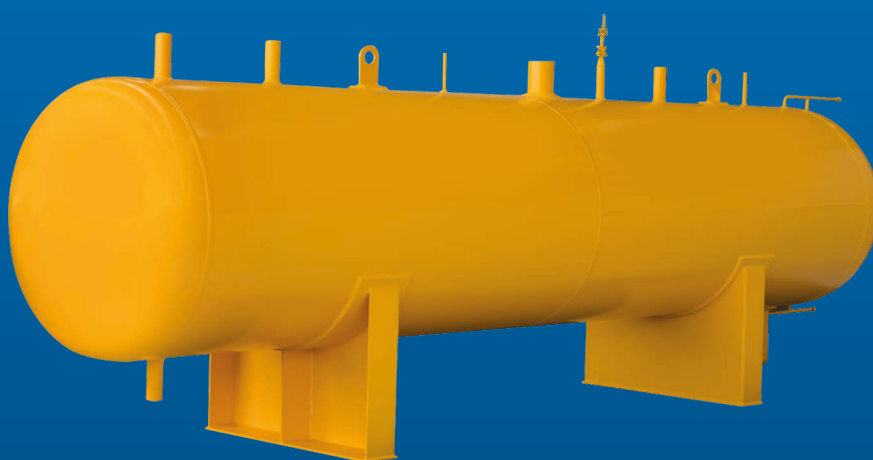


DL

Depósitos de Líquido

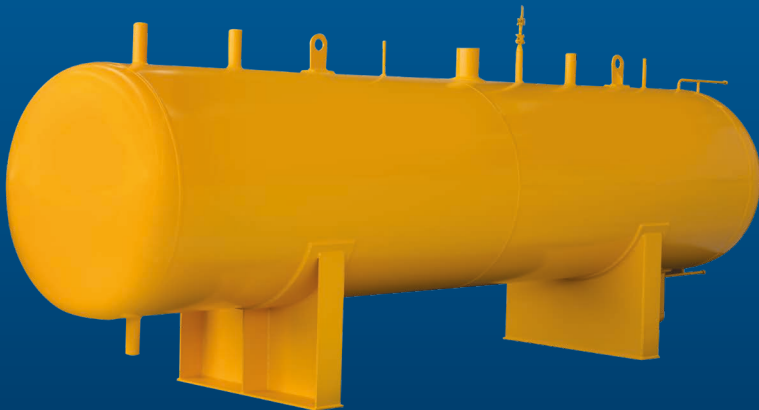

Configuração

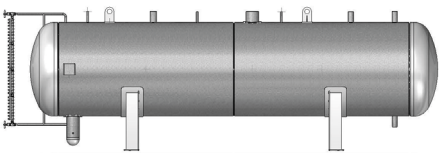

Diferenciais

- Projetados e fabricados conforme norma de projeto ASME VIII Divisão 1 ou Divisão 2 e Norma Regulamentadora NR-13;
- Processos de solda de alta eficiência e alta qualidade por arco submerso (tampos e corpo);
- Inspeções de qualidade e testes não-destrutivos (teste hidrostático, líquido penetrante, ultrassom, Phased – Array, Charpy);
- Especificações de Procedimento de Soldagem (EPS) e Soldadores qualificados conforme ASME IX com reciclagem anual;
- Reforços na conexões conforme ASME VIII;
- Customizações de acordo a necessidade e aplicações.

Informações técnicas	
Refrigerante	NH ₃ , HFC, CO ₂ , e demais fluídos refrigerantes
Variedades	
Espessura (polegadas)	1/4" (6,35 mm) – 1" (25,4 mm)
Diâmetro dos tampos (mm)	Ø300 – 2.100 mm
Comprimento do corpo (mm)	800 - 9.600
Material	
Tampos / Corpo	ASTM A516 Grau 60 / Grau 70
Conexões	ASTM A106 Grau B SCH-40 / SCH-80
Acessórios	Válvulas de segurança, Válvulas de bloqueio, Indicadores de nível e Acessórios em geral
Normas	Projeto: ASME Seção VIII Solda: ASME IX Materiais: ASME B31.3 Regulamentadora: NR-13

Aplicações

Teste de ultrassom

Armazenamento de amônia

Instalações industriais

Análise de elementos finitos

SCLH / SCLV


Separadores Centrais de Líquido Horizontais / Verticais
Sistema Bombeado

SLH

Separadores de Líquido Horizontal
Sistema por Gravidade



Configuração



Diferenciais

- Projetados e fabricados conforme norma de projeto ASME VIII Divisão 1 ou Divisão 2 e Norma Regulamentadora NR-13;
- Processos de solda de alta eficiência e alta qualidade por arco submerso (tampos e corpo);
- Inspeções de qualidade e testes não-destrutivos (teste hidrostático, líquido penetrante, ultrassom, Phased – Array, Charpy);
- Especificações de Procedimento de Soldagem (EPS) e Soldadores qualificados conforme ASME IX com reciclagem anual;
- Montagens de sistemas completos em fábrica (bombas de recirculação, trocadores a placas, acessórios em geral);
- Customizações de acordo a necessidade e aplicação.

Informações técnicas	
Refrigerante	NH ₃ , HFC, CO ₂ , e demais fluídos refrigerantes
Variedades	
Espessura (polegadas)	1/4" (6,35 mm) – 1" (25,4 mm)
Diâmetro dos tampos (mm)	Ø300 – 2.100 mm
Comprimento do corpo (mm)	800 - 9.600
Material	
Tampos / Corpo	ASTM A516 Grau 60 / Grau 70
Conexões	ASTM A106 Grau B SCH-40 / SCH-80
Acessórios	Válvulas de segurança, Válvulas de bloqueio, Controladores, Controles e Acessórios em geral
Normas	Projeto: ASME Seção VIII Solda: ASME IX Materiais: ASME B31.3 Regulamentadora: NR-13

Aplicações

Sistemas de resfriamento de água (cascata)

Sistemas de resfriamento de glicol (cascata)

Separador central de líquido (NH₃)

Abate e processamento de suínos / aves

**Güntner do Brasil
Representações Ltda**

Rua Hermes Fontes, 365 Sala 2
95045-180 Caxias do Sul, RS
BRASIL

Fone: +55 54 2108 8100
contato.br@guentner.com

www.guentner.com.br